

# VL - DŹWIG SAMOCHODOWY

## VL 4000 kg

**!** UWAGA: INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH MAJĄ CHARAKTER OGÓLNY CELEM ZASTOSOWANIA W PROJEKCIE WSTĘPNYM.  
W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.

**!** UWAGA: RYSUNEK PRZEDSTAWIA MINIMALNE WARTOŚCI PODSZYBIA I NADSZYBIA DLA MNIJSZYCH WYSOKOŚCI PODNOSZENIA DO 15 M.  
WYMIARY PODSZYBIA I NADSZYBIA DLA WYSOKOŚCI PODNOSZENIA POWYŻEJ 15 M NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM TECHNICZNYM GMV POLSKA.  
KABINY WYŻSZE NIŻ PODANE NA RYSUNKACH – W UZGODNIENIU Z GMV

Legenda:





DŹWIG SAMOCHODOWY




DŹWIG SAMOCHODOWY W WERSJI H DLA SAMOCHODÓW Z BAGAŻNIKAMI DACHOWYMI.



DŹWIG OBJĘTY PROGRAMEM WYDŁUŻONEJ 10-LÉTNIJ GWARANCJI PRODUCENTA.  
W SPRAWIE WARUNKÓW PROSIMY O KONTAKT Z GMV POLSKA.

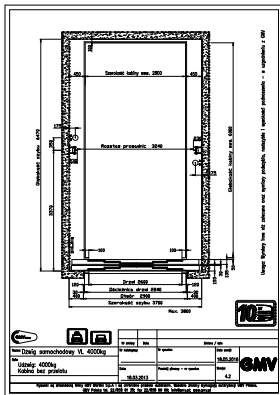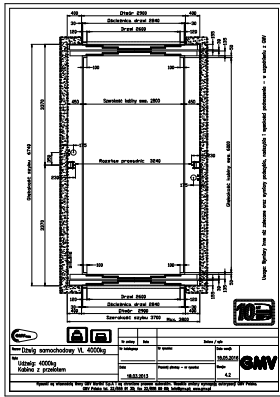


### WERSJA STANDARD


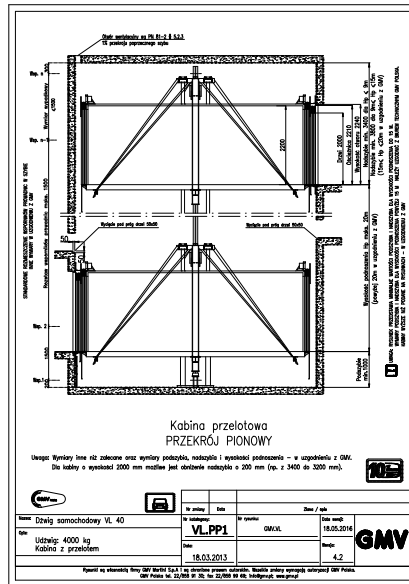


### WERSJA H

DLA SAMOCHODÓW Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM

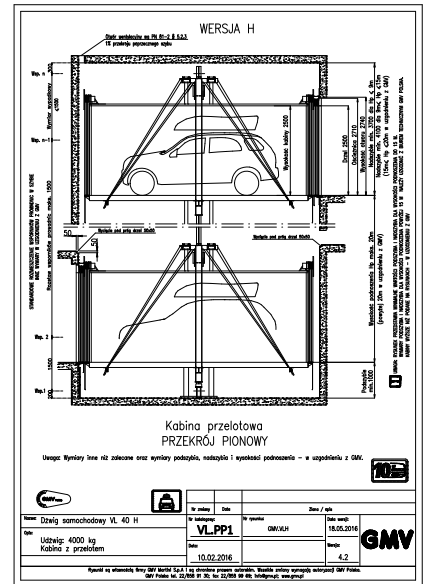

### SAMOCHODY OSOBOWE

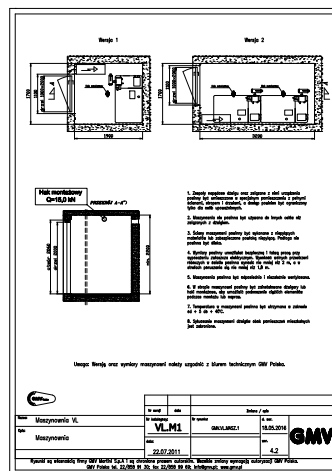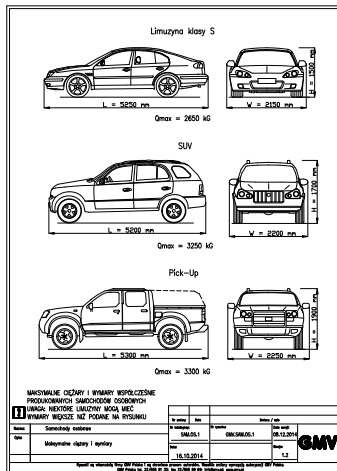

**!** Uwaga: W przypadku prostokątnej drogi manewrowej do osi kabiny należy zachować odległość min. 8,5m do przeciwległej ściany.

